

Z dźwignią
Połączenia kołnierzowe i owiercenie otworów wg ISO 7005-2 (DIN 2501)

Przeznaczenie:

Woda i ścieki kanalizacyjne
 max. 80° C

Odbiory:

Próba szczelności wodą
 Gniazdo: 1,0 x PN
 Korpus: 1,5 x PN
 Ciśnienie podczas pracy i testów
 określone na odwrocie

Opcje:

Korpus ze stali nierdzewnej AISI 316
 Części gumowe: viton (max. 260°C)
 teflon (max. 220°C)

Wypożyczenie:

Kółko ręczne, (DN 50- 300)
 niewznoszący się trzpień
 Kółko ręczne, (DN 50- 300)
 wznoszący się trzpień
 Napęd pneumatyczny (DN 50- 300)
 Wznoszący się trzpień i kołnierz ISO
 (do napędu) (DN 50- 300)
 Napęd elektryczny (DN 50- 300)

Materiały:**Podstawowe:**

Korpus Żeliwo szare GG-25
 wg DIN 1691
 Pokrycie Odporna na promienie UV powłoka
 z farby epoksydowej. Grubość
 min/max 80-150, RAL 5017
 Trzpień, nakrętka Stal nierdzewna AISI 316
 trzpienia, śruby
 dławika, popychacz,
 zamknięcie (nóż)
 Nakrętka trzpienia Brąz
 Gniazdo, dławik Guma NBR
 Kolumna, łożysko Stal st. 52
 Śruby, wkręty, Stal nierdzewna AISI 316
 nakrętki

Wypożyczenie:

Kółko ręczne Żeliwo szare GG-25
 wg DIN 1691
 Kółek gwintowy Stal nierdzewna AISI 316
 Podkładka Brąz
 Dźwignia, Stal St 52
 wspornik dźwigni,
 ciągnio, wodzik



Z dźwignią
Połączenia kołnierzowe i owiercenie otworów wg ISO 7005-2 (DIN 2501)

- Opis:
1. Kolumna

2. Trzpień

3. Śruba

4. Popychacz

5. Dławik

6. Korpus

7. Zamknięcie (nóż)

8. Gniazdo

9. Wkręt


10. Dźwignia

11. Wodzik

12. Cięgno

13. Wspornik dźwigni

14. Blokowana rączka

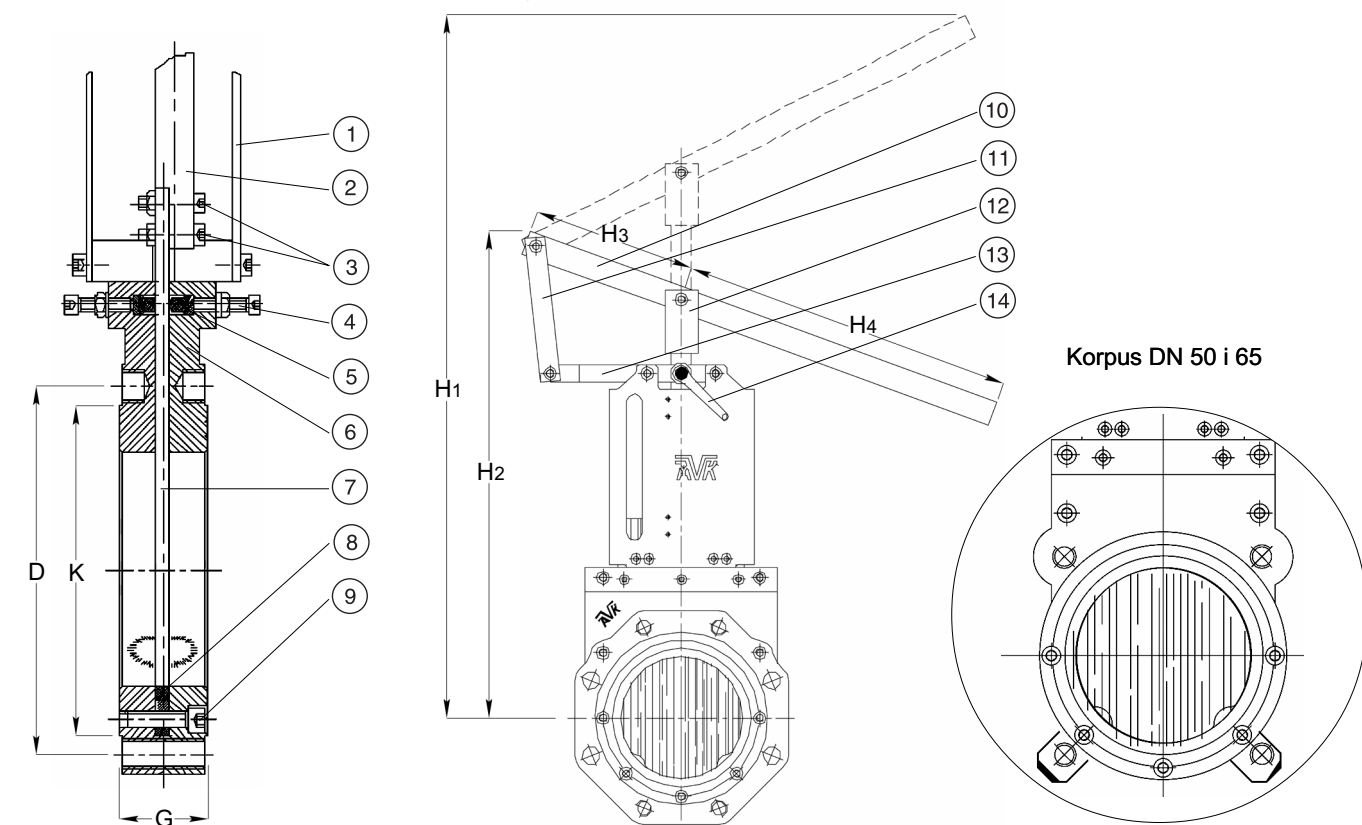

Nr kat.	DN	Ciśnienie pracy	Ciśnienie testowe	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	G mm	K mm	D mm	Waga kg/szt
702-050-3013	50	10	16	568	339	81	321	43	100	125	8
702-065-3013	65	10	16	696	386	100	403	46	120	145	9
702-080-3013	80	10	16	683	405	118	483	46	135	160	12
702-100-3013	100	10	16	765	452	145	556	52	158	180	14
702-125-3013	125	10	16	845	507	175	626	56	188	210	16
702-150-3013	150	10	16	-	-	203	798	56	212	240	25
702-200-3003	200	8	14	-	-	212	1089	60	268	295	35
702-200-3013	200	8	14	-	-	212	1089	60	268	295	35

0 = PN 10

1 = PN 16